

# **LAUDO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

## **(Posto Integrado de Segurança Comunitária de Pitanga da Estrada)**

**OBJETO:** Avaliação técnica do imóvel utilizado para instalação e funcionamento do Posto Integrado de Segurança Comunitária de Pitanga da Estrada, visando subsidiar a Administração Pública na definição do seu valor locativo.

**Responsável Técnico:** Bruno Rodrigues Xavier

CREA nº: 2118287402

**SOLICITANTE:** Prefeitura Municipal de Mamanguape

**ENDEREÇO DO IMÓVEL:** Rua do Campo, Pitanga da Estrada, Zona Rural, Mamanguape/PB.

**DATA DA VISTORIA:** 08/07/2026

**RESPONSÁVEL PELA VISTORIA:** Bruno Rodrigues Xavier / CREA nº - 2118287402



**Figura 01-** Vista frontal do Posto Integrado de Segurança Comunitária de Pitanga da Estrada, localizado no município de Mamanguape-PB.

## **1. OBJETIVO DO LAUDO**

O presente Laudo de Avaliação tem por objetivo determinar o valor locativo de mercado do imóvel utilizado para funcionamento do Posto Integrado de Segurança Comunitária de Pitanga da Estrada, localizado na zona rural de Mamanguape-PB. A avaliação foi realizada com base nas características físicas do imóvel, estado de conservação, localização, padrão construtivo, infraestrutura disponível e condições do mercado imobiliário local, visando subsidiar a Administração Pública na definição de valor compatível para fins de locação do referido imóvel, observando os princípios da economicidade, razoabilidade e interesse público.

## 2. METODOLOGIA EMPREGADA

---

A metodologia empregada passará por:

- Inspeção in loco: com registro fotográfico, medição de áreas em m<sup>2</sup>, verificação do estado de conservação dos ambientes, instalações elétricas e hidrossanitárias, acessibilidade, necessidade de adaptações, entre outros;
- Caracterização do Imóvel: tipologia (comercial/administrativo/residencial), padrão construtivo, ano de construção (quando conhecido), área construída, área do terreno, vistorias internas e externas;
- Pesquisa de Mercado: coleta de dados de imóveis comparáveis (similaridade de localização, área, padrão e disponibilidade).
- Método do Custo de Reposição: utilizando o valor do CUB para determinar o valor gasto para repor o imóvel. Aumento de 5,5% referente ao custo da fundação (a partir do entendimento de Pedrinho Goldman no livro Introdução ao Planejamento e Controle de Custos na Construção Civil Brasileira. São Paulo: Editora Pini, 4ª edição, 2004 que afirma que o custo da fundação varia entre 4,5 e 6,5%). Aplicação de BDI de 25%. E o valor da locação será definido a partir do índice IVAR da Fundação Getúlio Vargas.

## 3. INSPEÇÃO TÉCNICA

---

- **Data e hora da vistoria:** 08/07/2026 às 10h00;
- **Quem atendeu:** A vistoria foi realizada com acompanhamento do guarda responsável pela unidade, que autorizou o acesso às dependências do imóvel e prestou as informações necessárias para a realização da inspeção técnica;
- **Acesso:** Acesso livre, mediante acompanhamento do guarda responsável pela unidade;
- **Condições de conservação:** O imóvel apresenta estado de conservação bom a regular, compatível com sua idade e utilização contínua. Durante a vistoria foram observados desgastes naturais decorrentes do tempo de uso, bem como intervenções de manutenção realizadas ao longo dos anos, mantendo condições adequadas para o funcionamento das atividades desenvolvidas pela unidade;
- **Acessibilidade:** O imóvel encontra-se localizado no pavimento superior, com acesso realizado por meio de escada. Em razão de suas características construtivas, apresenta limitações quanto à acessibilidade, não sendo objeto deste

laudo a avaliação específica de conformidade com as normas técnicas de acessibilidade vigentes.

#### 4. MEMÓRIA DE CÁLCULO

---

Área Construída: **81,22 m<sup>2</sup>**

(NBR 12.721:2006 – CUB 2006) – Junho/2026 – **R-1 Padrão Normal: R\$ 2.023,81**

BDI: **25%**

IVAR anual (acumulado de 12 meses): **5,42%**

IVAR mensal =  $(1,0542)^{(1/12)} - 1 = 0,4408\%$

---

Valor da Edificação: Área Construída × CUB

Valor da Edificação:

$81,22 \times 2.023,81 = \text{R\$ } 164.373,85$

---

Valor da Fundação: Valor da Edificação × 0,055

Valor da Fundação:

$164.373,85 \times 0,055 = \text{R\$ } 9.040,56$

---

Valor da Construção com BDI: (Valor da Edificação + Valor da Fundação) × 1,25

Valor da Construção com BDI:

$(164.373,85 + 9.040,56) \times 1,25$

$173.414,41 \times 1,25 = \text{R\$ } 216.768,01$

---

Valor máximo do aluguel: Valor da Construção com BDI × IVAR mensal

Valor máximo do aluguel:

$216.768,01 \times 0,4408\%$

Valor máximo do aluguel: **R\$ 955,51**



## 5. PARECER TÉCNICO

---

O objeto desta análise corresponde ao imóvel destinado ao funcionamento do Posto Integrado de Segurança Comunitária de Pitanga da Estrada, localizado no município de Mamanguape-PB.

A edificação é composta por ambientes destinados ao atendimento das atividades desenvolvidas pela unidade, incluindo salas administrativas, área de atendimento, sanitário e demais dependências necessárias ao funcionamento do posto. A área construída totaliza **81,22 m<sup>2</sup>**, apresentando estrutura em alvenaria, cobertura em telhas cerâmicas, esquadrias metálicas e de madeira, revestimentos compatíveis com sua utilização e instalações elétricas e hidrossanitárias adequadas ao funcionamento da edificação.

Durante a vistoria técnica constatou-se que o imóvel encontra-se em funcionamento e apresenta estado de conservação variando de bom a regular, observando-se apenas desgastes naturais decorrentes do tempo de uso, sem comprometer a segurança, a funcionalidade ou a utilização dos ambientes destinados ao atendimento da comunidade.

Após a análise do custo de reposição da edificação, considerando o Custo Unitário Básico (CUB) vigente para o padrão construtivo adotado, o acréscimo referente ao custo estimado das fundações, a aplicação do Benefício e Despesas Indiretas (BDI) e a incidência do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) da Fundação Getúlio Vargas, obteve-se o valor máximo estimado para locação do imóvel de R\$ 955,51 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

## 6. CONCLUSÃO

---

Com base na vistoria técnica realizada, nas características físicas do imóvel, na localização, no padrão construtivo, no estado de conservação verificado e na metodologia de avaliação adotada, conclui-se que o imóvel destinado ao funcionamento do Posto Integrado de Segurança Comunitária de Pitanga da Estrada apresenta condições compatíveis com a finalidade a que se destina, atendendo às necessidades da Administração Pública para a continuidade da prestação dos serviços públicos no município de Mamanguape-PB.

A avaliação foi elaborada mediante aplicação do Método do Custo de Reposição, utilizando como referência o Custo Unitário Básico (CUB), acrescido do percentual referente ao custo estimado das fundações, da aplicação do Benefício e Despesas Indiretas (BDI) e da utilização do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) como parâmetro para estimativa do valor locativo.

Diante dos elementos técnicos apresentados neste laudo, conclui-se que o valor máximo estimado para locação do imóvel é de R\$ 955,51 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) mensais.

O presente laudo foi elaborado de forma imparcial, em conformidade com os princípios técnicos aplicáveis à avaliação de imóveis, destinando-se exclusivamente a subsidiar o processo administrativo de locação do imóvel pela Prefeitura Municipal de Mamanguape.

**Valor: R\$ 955,51**



BRUNO RODRIGUES XAVIER

Engenheiro Civil – CREA nº - 2118287402

Matrícula Nº: 69984


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Entidade:** Prefeitura Municipal de Mamanguape - PB

**Objeto:** Registro fotográfico do Posto Integrado de Segurança Comunitária de Pitanga da Estrada.



**Imagem 01 - Vista frontal da Guarda Municipal de Pitanga da estrada.**

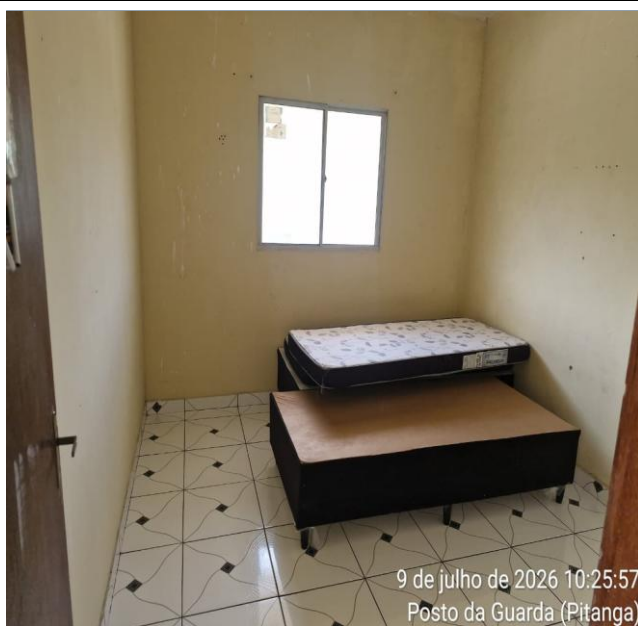

**Imagem 02 - Ambiente Interno 01.**



**Imagem 03 - Ambiente Interno 02.**



**Imagem 04 - Ambiente Interno 03.**



FOTOS DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE REALIZADAS




**Imagem 05 - Ambiente Interno 04.**



**Imagem 06 - Ambiente Interno 05.**



**Imagem 07 - Ambiente Interno 06**

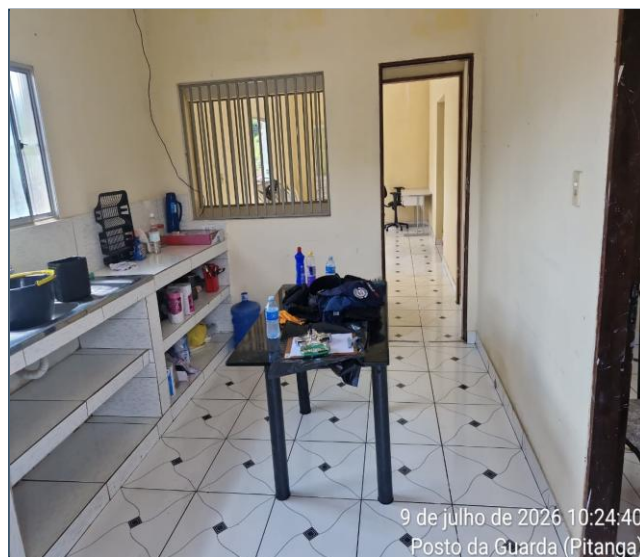

**Imagem 08 - Ambiente Interno 07.**